

Узел крепления прутка токоотвода к фальцевой кровле

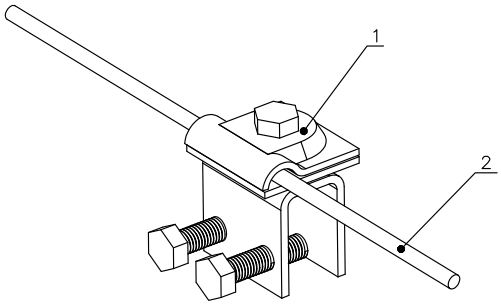

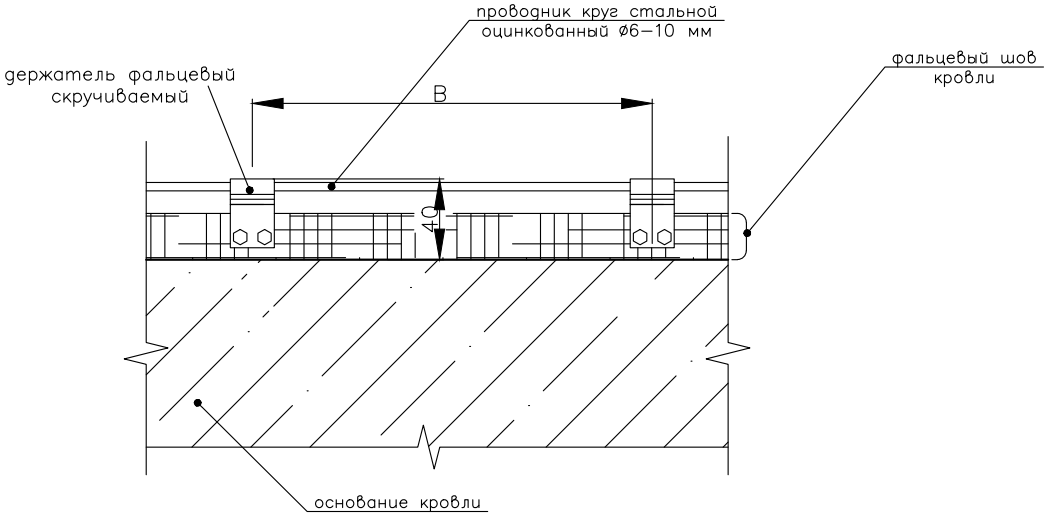

Примечание:

– «B» - шаг установки держателей. Держатель устанавливается не реже чем 1 шт. на 1 м.п.

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Держатель фальцевый скручиваемый	4036CZ	шт	0,24
2	Круглый проводник Ø6 мм, Ø8 мм, Ø10 мм	КЦ6 КЦ8 КЦ10	м	0,22/1 м.п. 0,4/1 м.п. 0,63/1 м.п.

					Узел крепления прутка токоотвода к фальцевой кровле			
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				
Разраб.					Держатели проводника	Лит	Лист	Листов
Пров.								
						ООО «Сталь-Про»		
Н. контр.								
Утв.								

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.