




ЭЛЕКТРОД ЗАЗЕМЛИТЕЛЬНЫЙ 16 ММ X 1,5 М

Назначение и область применения: Штырь заземления – изготовлен из оцинкованной стали с низким содержанием хрома (10,5%). Высокая прочность сплава позволяет забивать вертикальный заземлитель на глубину более 20 метров, а наличие хрома в его составе обеспечивает высокую коррозионную стойкость. Штырь заземления – изготовлен из оцинкованной стали с низким содержанием хрома (10,5%). Высокая прочность сплава позволяет забивать вертикальный заземлитель на глубину более 20 метров, а наличие хрома в его составе обеспечивает высокую коррозионную стойкость.

Условия хранения и транспортировки: Изделия должны транспортироваться и храниться в индивидуальной упаковке только с изделиями данного вида, в сухом месте.

Гарантийные обязательства: Гарантия 1 год.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям, при условии соблюдения потребителем правил пользования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

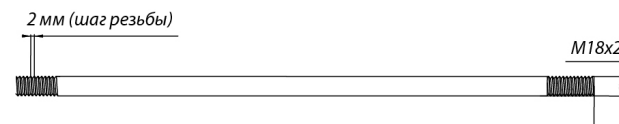

Диаметр стержня, мм	Длина стержня, м	Материал	Масса, кг	Артикул
16,0	1,5	Оцинкованная сталь	2,4	3105CZ
16,0	1,5	Омедненная сталь	2,4	3103CZ
16,0	1,5	Нержавеющая сталь	2,4	3104CZ

МОСКВА

г. Москва, Дмитровское шоссе,
д.85, БЦ «РТС», оф. 401-403
+7 495 280-07-11
info@steel-pro.ru
msk@protect-pro.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

г. Санкт-Петербург, Химический
пер., д 8, лит Е, этаж 2
+7 (812) 565-24-26
spb@steel-pro.ru
spb@protect-pro.ru

ВЕБ

www.steel-pro.ru
www.protect-pro.ru