Паспорт № 004-УЦ75х6CZ


Сертификат –
код ТН ВЭД –

УГОЛОК ОЦИНКОВАННЫЙ 75Х75Х6 ММ

Назначение и область применения: Стальной оцинкованный уголок для заземления применяется для монтажа на глубину 3 метра. Применяется в системах молниезащиты и заземления в качестве вертикальных заземлителей. Защитное покрытие, нанесенное методом горячего цинкования, защищает электрод от коррозии.

Условия хранения и транспортировки: Изделия должны транспортироваться и храниться в индивидуальной упаковке только с изделиями данного вида, в сухом месте.

Гарантийные обязательства: Гарантия 1 год. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям, при условии соблюдения потребителем правил пользования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

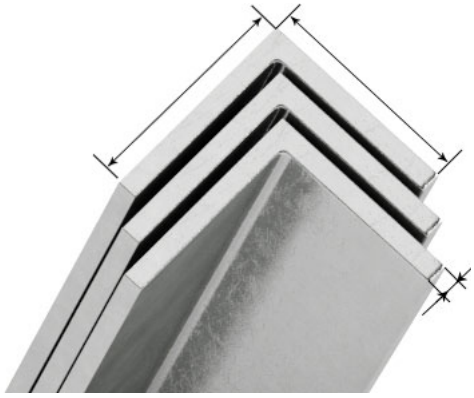

ГОСТ 535-2005
ГОСТ 9.307-89
Толщина покрытия 80-120 г/м²

Размер, мм	Длина хлыста, м	Производство	Материал	Масса, кг/м.п.	Артикул
75х75х6	6-12	ProtectPro	Оцинкованная сталь	7,47	УЦ75х6CZ

МОСКВА
г. Москва, Дмитровское шоссе, д.85, БЦ «РТС», оф. 401-403
+7 495 280-07-11
info@steel-pro.ru
msk@protect-pro.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
г. Санкт-Петербург, Химический пер., д 8, лит Е, этаж 2
+7 (812) 565-24-26
spb@steel-pro.ru
spb@protect-pro.ru

ВЕБ
www.steel-pro.ru
www.protect-pro.ru