


## УГОЛОК ОЦИНКОВАННЫЙ 45Х45Х4 ММ

**Назначение и область применения:** Стальной оцинкованный уголок для заземления применяется для монтажа на глубину 3 метра. Применяется в системах молниезащиты и заземления в качестве вертикальных заземлителей. Защитное покрытие, нанесенное методом горячего цинкования, защищает электрод от коррозии.

**Условия хранения и транспортировки:** Изделия должны транспортироваться и храниться в индивидуальной упаковке только с изделиями данного вида, в сухом месте.

**Гарантийные обязательства:** Гарантия 1 год. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям, при условии соблюдения потребителем правил пользования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

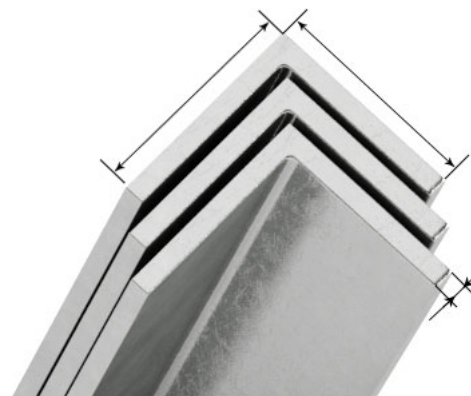

ГОСТ 535-2005

ГОСТ 9.307-89

Толщина покрытия 80-120 г/м<sup>2</sup>

| Размер, мм | Длина хлыста, м | Производство | Материал           | Масса, кг/м.п. | Артикул  |
|------------|-----------------|--------------|--------------------|----------------|----------|
| 45x45x4    | 6-12            | ProtectPro   | Оцинкованная сталь | 2,96           | УЦ45х4СЗ |

### МОСКВА

г. Москва, Дмитровское шоссе,  
д.85, БЦ «РТС», оф. 401-403  
+7 495 280-07-11  
info@steel-pro.ru  
msk@protect-pro.ru

### САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

г. Санкт-Петербург, Химический  
пер., д 8, лит Е, этаж 2  
+7 (812) 565-24-26  
spb@steel-pro.ru  
spb@protect-pro.ru

### ВЕБ

www.steel-pro.ru  
www.protect-pro.ru