




ЭЛЕКТРОД ЗАЗЕМЛИТЕЛЬНЫЙ 14,2 ММ X 1,5 М

Назначение и область применения: Штырь заземления – заземлитель – Покрытие выполнено из электротехнической меди, толщина слоя 250 микрон. Резьба омедненного стержня выполнена по технологии накатки. Высокая прочность стали позволяет забивать вертикальный заземлитель на глубину до 25 метров, а омедненное покрытие обеспечивает высокую коррозионную стойкость и отличную проводимость.

Условия хранения и транспортировки: Изделия должны транспортироваться и храниться в индивидуальной упаковке только с изделиями данного вида, в сухом месте.

Гарантийные обязательства: Гарантия 1 год.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям, при условии соблюдения потребителем правил пользования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

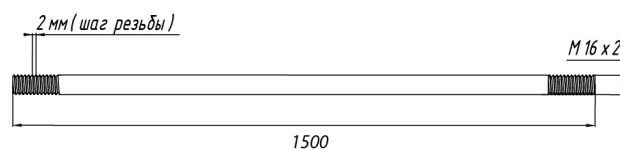

Диаметр стержня, мм	Длина стержня, м	Материал	Масса, кг	Артикул
14,2	1,5	Омедненная сталь	2,2	3101CZ
14,0	1,5	Нержавеющая сталь	2,2	3102CZ

МОСКВА

г. Москва, Дмитровское шоссе,
д.85, БЦ «РТС», оф. 401-403
+7 495 280-07-11
info@steel-pro.ru
msk@protect-pro.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

г. Санкт-Петербург, Химический
пер., д 8, лит Е, этаж 2
+7 (812) 565-24-26
spb@steel-pro.ru
spb@protect-pro.ru

ВЕБ

www.steel-pro.ru
www.protect-pro.ru