



## ЭЛЕКТРОД ЗАЗЕМЛИТЕЛЬНЫЙ 18 ММ X 1,5 М

**Назначение и область применения:** Штырь заземления – изготовлен из оцинкованной стали с низким содержанием хрома (10,5%). Высокая прочность сплава позволяет забивать вертикальный заземлитель на глубину более 20 метров, а наличие хрома в его составе обеспечивает высокую коррозионную стойкость. Штырь заземления – изготовлен из оцинкованной стали с низким содержанием хрома (10,5%). Высокая прочность сплава позволяет забивать вертикальный заземлитель на глубину более 20 метров, а наличие хрома в его составе обеспечивает высокую коррозионную стойкость.

**Условия хранения и транспортировки:** Изделия должны транспортироваться и храниться в индивидуальной упаковке только с изделиями данного вида, в сухом месте.

**Гарантийные обязательства:** Гарантия 1 год.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям, при условии соблюдения потребителем правил пользования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

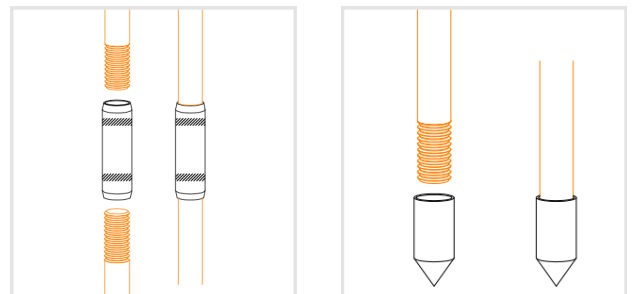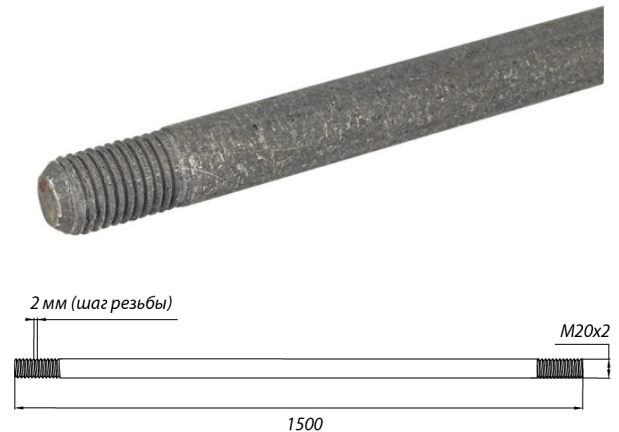

Диаметр стержня, мм	Длина стержня, м	Материал	Масса, кг	Артикул
18,0	1,5	Оцинкованная сталь	2,9	3106CZ
18,0	1,5	Нержавеющая сталь	2,9	3108CZ

### МОСКВА

г. Москва, Дмитровское шоссе,  
д.85, БЦ «РТС», оф. 401-403  
+7 495 280-07-11  
info@steel-pro.ru  
msk@protect-pro.ru

### САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

г. Санкт-Петербург, Химический  
пер., д 8, лит Е, этаж 2  
+7 (812) 565-24-26  
spb@steel-pro.ru  
spb@protect-pro.ru

### ВЕБ

www.steel-pro.ru  
www.protect-pro.ru