
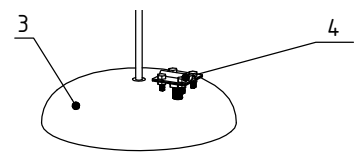
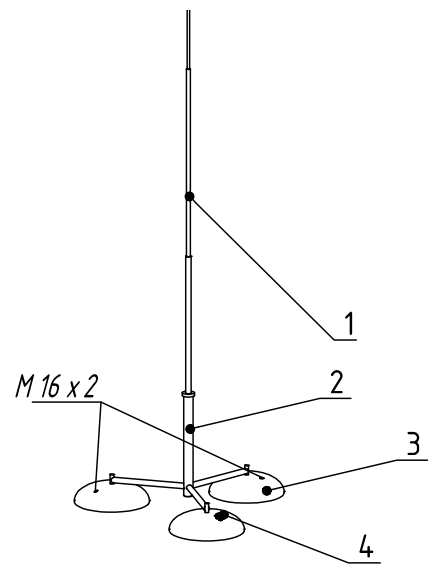


Узел крепления молниеприемника на треноге

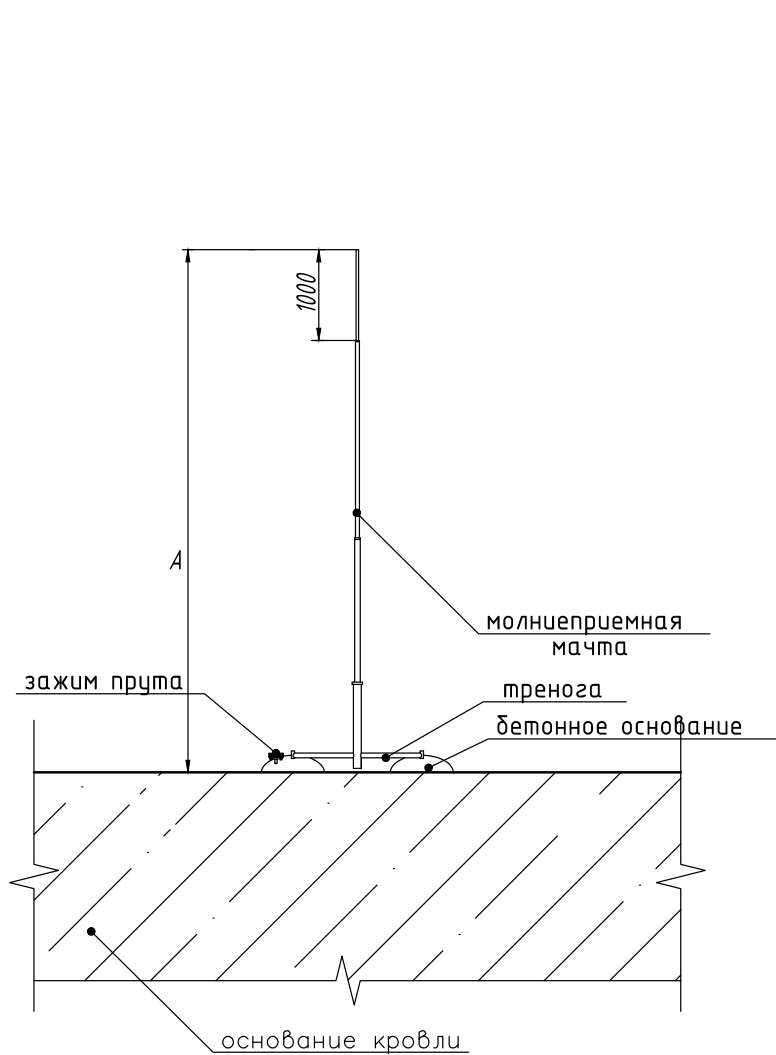

Примечание:

– высота «А» 5000–7000 мм
меняется в зависимости от
артикула молниеприемной
мачты;

– комплект предназначен
для отдельностоящих эле-
ментов, расположенных на
крышах зданий от разряда
молнии.

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг	Кол-во
1	Молниеприемная мачта	1105CZ 1106CZ 1107CZ	шт	-	1
2	Опора	2003CZ	шт	28	1
3	Бетонное основание	2002CZ	шт	40	3
4	Зажим прутка	6014CZ	шт	0,277	1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.				
Пров.				
Н. контр.				
Утв.				

Узел крепления молниеприемника
на треноге

Молниеприемники

Лит	Лист	Листов
000 «Сталь-Про»		